

DIABOLO

Le feu de chantier de nouvelle génération à optiques à LEDs pour sécuriser vos chantiers et réguler le trafic dans toutes les conditions



LES PLUS

Homologation FC 10

Robustesse

- Matériaux incassables et inaltérables
- Électronique étanche et éprouvée

Autonomie


- 5 semaines avec 2 batteries de 12 V / 200 Ah
- Possibilité d'alimentation sur secteur pour une autonomie totale

Maniabilité

- Tête de feu ergonomique
- Manipulation aisée (se manipule comme un diable)

Inviolabilité et traçabilité

- Encodage de la clé de synchronisation et de la tête de feu rendant un feu inutilisable en cas de vol

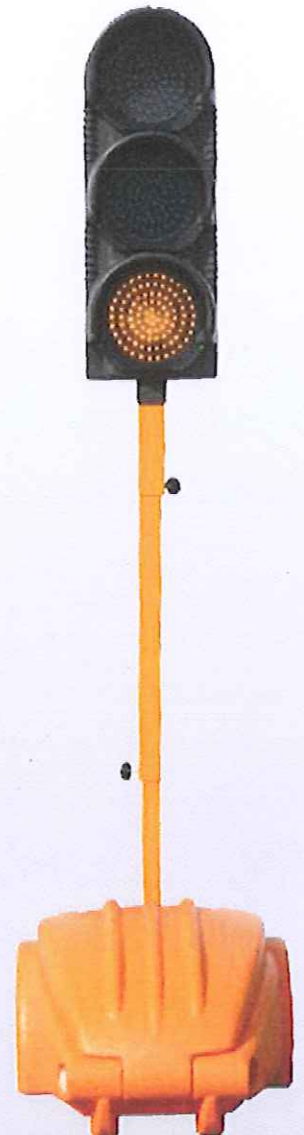



LA TECHNIQUE

Matériaux

- Tête de feu en polypropylène noir
- Caisson en polypropylène orange
- Mât coulissant en acier orange avec molette de serrage
- Optiques (rouge, jaune, jaune) Ø 210 mm à LEDs grand angle haute intensité (durée de vie 300 000 h)

Caractéristiques techniques

- Poids du jeu de feux : 70 kg (sans batterie)
- Dimensions :
 - Largeur 0,62 m
 - Longueur 0,79 m
 - Hauteur 1,20 m (plié) / 2,75 m (déplié)
- Clé de synchronisation pour paramétrer et mettre en marche les feux
- Options de paramétrage du chantier :
 - Longueur du chantier (100 à 600 m)
 - Densité de trafic (2 000 à 11 000 véh./j)

Alimentation (par jeu de feux) :

- 2 batteries 12 V / 200 Ah
- 4 batteries 6 V / 192 Ah
- 2 alimentations stabilisées pour branchement sur secteur



L'UTILISATION

Gestion Simplifiée

- Électronique éprouvée identique à l'ancien modèle
- Gestion possible des carrefours en croix ou en T (sur voies privées)
- Possibilité de gérer les feux en mode manuel : feu "rouge" fixe ou feu "jaune clignotant" fixe
- Maintien de la synchronisation pendant 20 minutes (lors du changement de batterie)
- Témoin d'état de la batterie

Praticité

- Se manipule comme un diable
- Embarquement du jeu possible dans tous les VLU (Véhicules Légers Utilitaires)



RÉFÉRENCES

DIABOLO (jeu de 2 feux avec clé)	A101001002
Batterie 12 V / 200 Ah (2 par jeu de feux)	U104930001
Batterie 6 V / 192 Ah (4 par jeu de feux)	U104910001
Alimentation secteur (2 par jeu de feux)	A221001001

